


Vullen & Renoveren



KöhlerWoodcap®

specialist in beglazingsmateriaal & houtrenovatie

Köhlerwoodcap is specialist in renovatie-oplossingen, meetinstrumenten, beglazings- en afdichtingsmateriaal. Door een breed assortiment en goede voorraad van kwaliteitsproducten zijn wij de professionele verwerkers van dienst.

In deze catalogus wordt in hoofdzaak het basispakket voor renovatieproducten beschreven. Het dient als informatievoorziening voor een ieder die producten in deze richting zoekt.

Aan deze catalogus is met zorg gewerkt. Wij hebben getracht onze renovatieproducten op een overzichtelijke manier te presenteren voorzien van een beknopte omschrijving en met de meest relevante kenmerken en toepassingen. Het bestand van onze producten en onze kennis overtreffen echter de omvang van deze catalogus en daarom is het raadzaam om bij vragen en/of onduidelijkheden onze werknemers te raadplegen.

Köhlerwoodcap onderscheidt zich door service, kennis, snelle levering en ruime keus aan hoogwaardige producten voor de vakman. Wij vertrouwen erop dat deze catalogus hiertoe bijdraagt.

Prijsinformatie is separaat beschikbaar in de vorm van onze prijslijst.

Voor meer informatie omtrent prijzen en artikelen, zoals de prijslijst, product- en veiligheidsbladen en afbeeldingen, verwijzen wij u naar onze website: www.kohlerwoodcap.nl

Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen:
telefoon: +31 (0)10 278 08 80
email: info@kohlerwoodcap.nl

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Köhlerwoodcap behoudt zich het recht voor, te allen tijde, zonder reden van opgaaf of vooraankondiging de inhoud, omschrijvingen en specificaties te kunnen wijzigen.
Aan de inhoud van deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend.

Inhoud

Polyester vulmiddelen

• Woodfill	5
• Woodfill Express	5
• All Fill	6
• Polyester plamuur	6
• Plastuk	6
• Verharders	7
• Woodfill doseerapparaat	7
• All Fill doseerapparaat	7

Epoxy vulmiddelen

• Woodfill Perfect Finish A+B	9
• Rapidox A+B	9
• Flexipox SD A+B	9
• Flexipox XT A+B	9
• Flexipox SD 2-in-1	10
• Flexipox XT 2-in-1	10
• Woodfill Perfect Finish 2-in-1	10
• Woodfix Blauw primer A+B	10
• Epoxy doseerapparaat	11
• Epoxy Starterset	11
• Primer kwasten	11
• Mengbeker en mengspatels	11

Gebruiksklare vulmiddelen

• Multifill	15
• Lichtgewicht allesvuller	15
• Houtplamuur	15
• MDF plamuur	15
• Snelplamuur	16
• Reparatieplamuur Binnen	16
• Reparatieplamuur Buiten	16
• Sierpleistervuller	16
• Wand-wit muurherstel	16
• Lakplamuur	16

Renovatie pleisters

• Woodcap Renoplast binnen	19
• Woodcap Renoplast premium	19
• Woodcap Renoplast Fill & Finish	19

Renovatiegereedschap

• HF-74 Freesmachine	21
• Houtrot Frezen	21
• Modelleermessen	23
• Mengplateau	24
• Reinigingsdoekjes	24
• PBM's	24
• Tuitensnijder	25
• Paint inspector	25

Inspectie- en meetinstrumenten

• D6 Moisture Master	27
• BM4 Moisture Master	27
• PM2 Moisture Master	27
• CM2 Color Master	27
• RH20 Hygro Master	29
• RHD21 Dew Master	29

Industrie

• Legno stuk	30
• UV stuk Tixo	30
• UV stuk Industrial	30
• Plastuk LV	30

P.O.S. materiaal

• Toonbankdisplay vulmiddelkokers	34
• Toonbankdisplay houtfrezen	34
• Toonbankdisplay inspectie tools	34
• Roll-up banners	34





Woodfill

Woodfill is een premium renovatiepasta die al vele jaren als beste wordt beoordeeld door de professionele gebruiker. Soepel te verwerken en is uitstekend te schuren, schaven, boren en spijkeren. Door gebruik van het Woodfill doseerapparaat beschik je altijd over de juiste mengverhouding.

TOEPASSING:

Voor het duurzaam repareren van:

- Grotere en kleinere gaten zoals naden, scheuren, noesten.
- Houtrotschades in kozijnen.
- Plamuren van diverse ondergronden.

ONDERGROND:

Hout, Metaal, Beton en Steen

INHOUD	1,2 kg
GEBRUIK	Binnen en buiten
VULDIEPTE	3-30 mm
VERWERKINGSSTIJD	10-20 min.
DROOGTIJD	90 - 120 min.
KLEUR	wit en beige



Woodfill Express

Woodfill Express maakt kleine houtreparaties tot een eenvoudige klus. Het resultaat is snel en zeer gemakkelijk te schuren, schaven, boren en te spijkeren. **Voordeel:** Spuiten = mengen. Te gebruiken met een standaard kitpistool. Handige kleinverpakking met dezelfde eigenschappen als Woodfill

TOEPASSING:

Voor het duurzaam repareren van:

- Grotere en kleinere gaten zoals naden, scheuren, noesten.
- Houtrotschades in kozijnen.
- Plamuren van diverse ondergronden.

ONDERGROND:

Hout, Metaal, Beton en Steen

INHOUD	150 ml
GEBRUIK	Binnen en buiten
VULDIEPTE	3-30 mm
VERWERKINGSSTIJD	5-8 min.
DROOGTIJD	30 min.
KLEUR	wit





All Fill

- Handige kleinverpakking met dezelfde eigenschappen als Woodfill.
- Door gebruik van het doseerapparaat beschik je altijd over de juiste mengverhouding.



TOEPASSING:

- Voor het duurzaam repareren van:
- Grotere en kleinere gaten zoals naden, scheuren, noesten.
 - Houtrotschades in kozijnen.
 - Plamuren van diverse ondergronden.

ONDERGROND:

Metaal, hout, steen, beton en diverse kunststof ondergronden

INHOUD	150 ml
GEBRUIK	Binnen en buiten
VULDIEPTE	3-30 mm
VERWERKINGSSTIJD	15-20 min.
DROOGTIJD	90 - 120 min.
KLEUR	wit en beige

Polyester plamuur

- Zeer soepel verwerkbaar plamuur met een uitstekende hechting op onder andere metaal, hout, steen, beton en diverse kunststof ondergronden



TOEPASSING:

Vullen en repareren van gaten en beschadigingen in houten, stenen, betonnen en metalen ondergronden.

ONDERGROND:

Hout, Metaal, Beton en Steen

INHOUD	0,5 - 1,0 - 2,0 kg
GEBRUIK	Binnen en buiten
VULDIEPTE	1-25 mm
VERWERKINGSSTIJD	4-6 min.
DROOGTIJD	20 - 30 min.
KLEUR	wit

IMPA Plastuk Legno

- Plastuk is een smeulige renovatiepasta welke snel en zeer gemakkelijk te schuren, schaven, boren en spijkeren is.
- Plastuk is in diverse kleuren verkrijgbaar is en ook op elke gewenste RAL kleur te maken.



TOEPASSING:

Vullen en repareren van gaten en beschadigingen in houten, stenen, betonnen en metalen ondergronden.

- Veel gebruikt in de meubelindustrie.
- Met elk gewenst verfsysteem overschilderbaar.

ONDERGROND:

Hout, Metaal, Beton en Steen

INHOUD	200 gram en 1,4 kg
GEBRUIK	Binnen en buiten
VULDIEPTE	3-30 mm
VERWERKINGSSTIJD	6-8 min.
DROOGTIJD	45 - 60 min.
KLEUR	Wit, vuren, douglas, mahonie, eiken, noten, ebben, zwart, RAL 8028. Overige RAL kleuren op aanvraag



Bovenstaande informatie is van toepassing op de aanbevolen mengverhouding en op basis van 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

De verwerkings- en droogtijd van vulmiddelen kunnen worden beïnvloed door één van de volgende factoren: temperatuur, laagdikte, luchtvochtigheid %, toegevoegde verharder



Verharder Woodfill / IMPA Plastuk

- Plastic koker met roze verharder.
- Te gebruiken in combinatie met het basiscomponent van Woodfill / IMPA Plastuk Legno

INHOUD 060365 44 ml



Verharder All Fill

- Plastic koker met roze verharder.
- Te gebruiken in combinatie met basiscomponent All Fill

INHOUD 060365 50 ml



Verharder voor polyester plamuur (in blik)

- Plastic tube met roze verharder.
- Te gebruiken in combinatie met polyester plamuur

INHOUD 060365 50 ml

Woodfill doseerapparaat

- Lichtgewicht doseerapparaat, met 1 hand te bedienen.
- Het apparaat voert de massa en verharder in de juiste verhouding uit, waarna de compound gemengd kan worden.
- Het uitvoermechanisme heeft een terugslag, zodat het materiaal niet ongewenst uit de kokers loopt.

TOEPASSING:

In combinatie Woodfill, Plastuk of andere polyester renovatiecompounds meet dezelfde kokerverhouding.



All Fill doseerapparaat

- Lichtgewicht kunststof doseerapparaat, voor All fill.
- Met het doseerapparaat wordt altijd de juiste mengverhouding gebruikt, waardoor u een constante kwaliteit en verwerkbaarheid krijgt van de renovatiecompound.



Bovenstaande informatie is van toepassing op de aanbevolen mengverhouding en op basis van 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

De verwerkings- en droogtijd van vulmiddelen kunnen worden beïnvloed door één van de volgende factoren: temperatuur, laagdikte, luchtvochtigheid %, toegevoegde verharder





Woodfill Perfect Finish A+B

- Soepel te verwerken Epoxy plamuur voor een Perfect Finish!
- Uitstekend voor het egaliseren en repareren van kleine oneffenheden in diverse ondergronden.



TOEPASSING & ONDERGROND:
Hout, beton, steen en metaal

INHOUD	250 ml
GEBRUIK	Binnen en buiten
VULDIEPTE	1-10 mm
VERWERKINGSSTIJD	6-8 min.
DROOGTIJD	30 min.
KLEUR	beige



Rapidox A+B

- Rapidox is een sterk epoxy reparatiemiddel.
- Uitstekend voor het lamineren / egaliseren en repareren van kleine oneffenheden in diverse ondergronden.



TOEPASSING & ONDERGROND:
Hout, beton, steen en metaal

INHOUD	150 ml (A) en 150 ML (B)
GEBRUIK	Binnen en buiten
VULDIEPTE	1-20 mm
VERWERKINGSSTIJD	6-8 min.
DROOGTIJD	30 min.
KLEUR	beige



Flexipox SD A+B

- Flexipox SD is een soepel te verwerken elastische renovatiepasta.
- Uitstekend geschikt voor het vullen van kleine tot middelgrote schades en windscheuren in kozijnen.



TOEPASSING & ONDERGROND:
Metaal, hout, steen, beton en diverse kunststoffen en PUR-hardschuim

INHOUD	310 ml (A) en 310 ml (B)
GEBRUIK	Binnen en buiten
VULDIEPTE	5-50 mm
VERWERKINGSSTIJD	10-15 min.
DROOGTIJD	4 uur
KLEUR	transparant



Flexipox XT A+B

- Flexipox XT is een eXTreem goed te verwerken en modelleren epoxy.
- Geschikt voor renoveren van grote houtrotschades in kozijnen.
- Subliem af te messen en uitstekend te schuren.
- Flexipox is zeer geschikt voor grote verticale reparaties tot 150 mm.



TOEPASSING & ONDERGROND:
Hout, beton, steen en metaal

INHOUD	310 ml (A) en 310 ml (B)
GEBRUIK	Binnen en buiten
VULDIEPTE	5-65 mm
VERWERKINGSSTIJD	20-30 min.
DROOGTIJD	8 uur
KLEUR	blauw



Flexipox SD 2-in-1

- Flexipox SD is een soepel te verwerken elastische renovatiepasta.
- Uitstekend geschikt voor het vullen van kleine tot middelgrote schades en windscheuren in kozijnen.



TOEPASSING & ONDERGROND:

Metaal, hout, steen, beton en diverse kunststoffen en PUR-hardschuim



INHOUD	250 ml
GEBRUIK	Binnen en buiten
VULDIEPTE	5-50 mm
VERWERKINGSSTIJD	10 min.
DROOGTIJD	4 uur
KLEUR	transparant



Flexipox XT 2-in-1

- Flexipox XT is een eXTreem goed te verwerken en modeleren epoxy.
- Geschikt voor renoveren van grote houtrotschades in kozijnen.
- Subliem af te messen en uitstekend te schuren.
- Flexipox is zeer geschikt voor grote verticale reparaties tot 150 mm.



TOEPASSING & ONDERGROND:

Hout, beton, steen en metaal



INHOUD	250 ml
GEBRUIK	Binnen en buiten
VULDIEPTE	5-65 mm
VERWERKINGSSTIJD	20-30 min.
DROOGTIJD	8 uur
KLEUR	blauw



Woodfill Perfect Finish 2-in-1

- Soepel te verwerken Epoxy plamuur voor een Perfect Finish!
- Uitstekend voor het egaliseren en repareren van kleine oneffenheden in diverse ondergronden.



TOEPASSING & ONDERGROND:

Hout, beton, steen en metaal



INHOUD	250 ml
GEBRUIK	Binnen en buiten
VULDIEPTE	1-10 mm
VERWERKINGSSTIJD	6-8 min.
DROOGTIJD	30 min.
KLEUR	beige



Woodfix Blauw primer A+B

- Woodfix blauw wordt gebruikt als primer en impregneer voor het gebruik van Flexipox SD en Flexipox XT

TOEPASSING & ONDERGROND:

Metaal, hout, steen, beton en diverse kunststoffen en PUR-hardschuim

INHOUD	100 ml (A) en 100 ml (B)
GEBRUIK	Binnen en buiten
VULDIEPTE	5-50 mm
VERWERKINGSSTIJD	10 min.
DROOGTIJD	4 uur
KLEUR	transparant



Epoxy doseerapparaat

- Met het Woodcap doseerapparaat heb je altijd de juiste 1:1 mengverhouding voor de epoxy vulmiddelen

TOEPASSING:

In combinatie met Woodcap Epoxy vulmiddelen zoals Perfect Finish, Rapidox, Flexipox SD en Flexipox XT

GEBRUIK	Binnen en buiten
FORMAAT	geschikt voor alle 2x 150 ml en 2x 310 ml kokers



Epoxy Starter kit

- Starter kit bestaande uit 1 set **Woodfill Perfect Finish** incl. doseerapparaat
- Starter kit bestaande uit 1 set **Flexipox XT** en 1 set Woodfix Blauw primer met mengbekers, mengspatels en primerkwasten
- Starter kit bestaande uit 1 set **Flexipox SD** en 1 set Woodfix Blauw primer met mengbekers, mengspatels en primerkwasten



Primer set Woodfix Blauw

- Woodfix blauw wordt gebruikt als primer en impregneer voor het gebruik van Flexipox SD en Flexipox XT

TOEPASSING & ONDERGROND:

Metaal, hout, steen, beton en diverse kunststoffen en PUR-hardschuim

INHOUD	100 ml (A) en 100 ml (B) + mengspatels en -bekers + primerkwasten
GEBRUIK	Binnen en buiten
VULDIEPTE	5-50 mm
VERWERKINGSTIJD	10 min.
DROOGTIJD	4 uur
KLEUR	transparant



Woodcap® Primerkwasten

- Woodcap Primerkwasten voor het aanbrengen van Woodfix Blauw Primer.

INHOUD	12 st.
--------	--------



Woodcap® Mengbekers en mengspatels


- Woodcap® mengbekers en mengspatels zijn uitstekend geschikt voor het mengen van epoxy primers.

INHOUD	50 st.
--------	--------

Flexipox XT A+B



Woodfill Perfect Finish 2-in-1

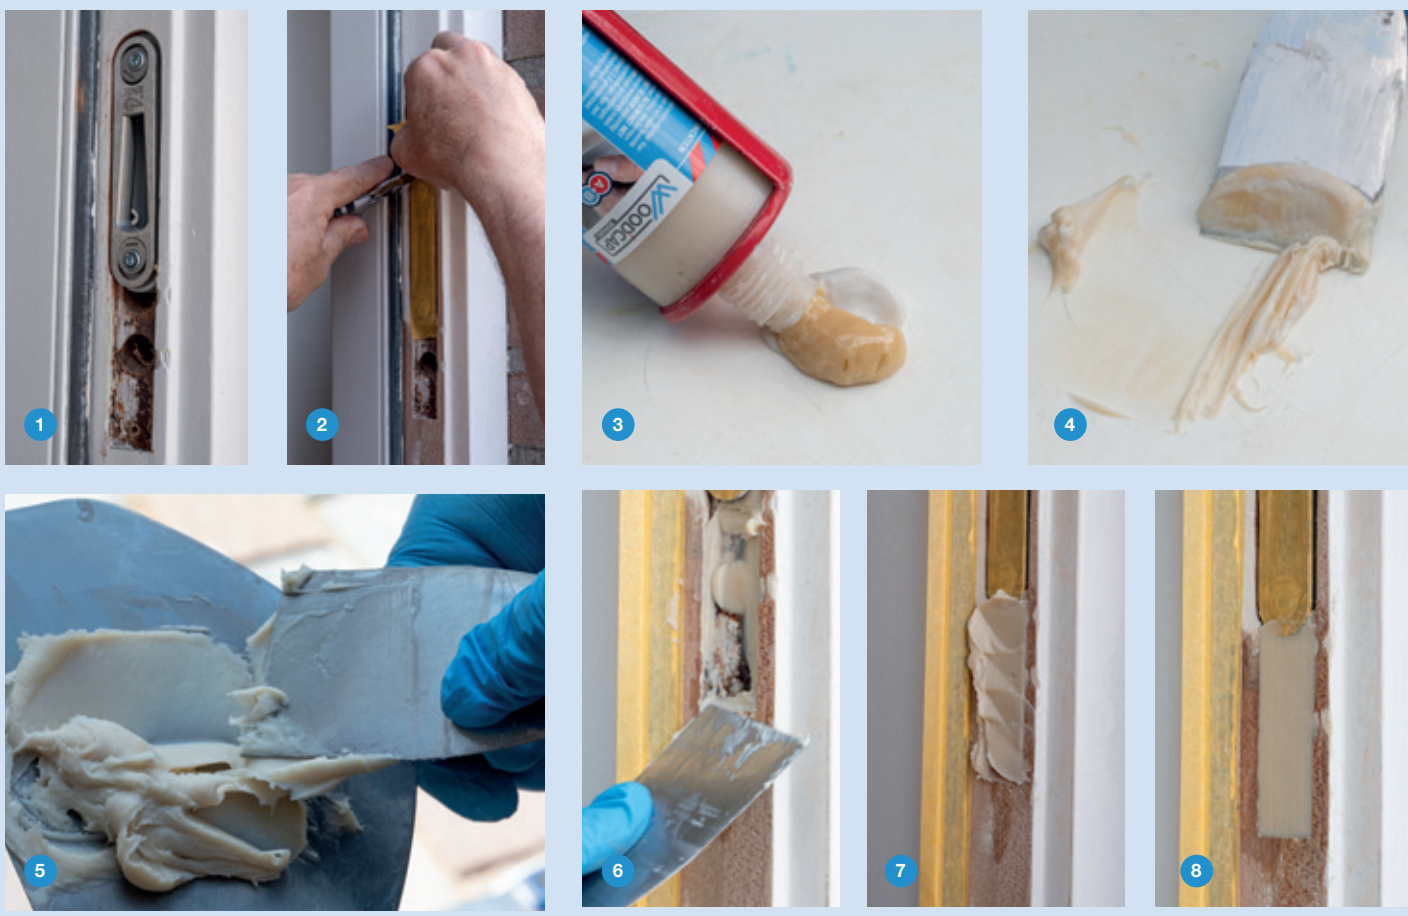

Flexipox SD A+B







Multifill

- Multifill is een gebruiksklare lichtgewicht vuller en vult diepe gaten in hout, beton en pleisterwerk.
- Reparaties zijn gemakkelijk in 1 keer te vullen en nagenoeg krimpvrij.
- Ook geschikt voor buiten, mits overschilderd.

TOEPASSING en ONDERGROND:
Hout, beton en pleisterwerk



GEBRUIK	Binnen en buiten
VULDIEPTE	1-50 mm
DROOGTIJD	ca. 2 uur
KLEUR	wit
INHOUD	1 en 5 liter



Lichtgewicht allesvuller

- Lichtgewicht allesvuller is een gebruiksklare lichtgewicht vullen en vult diepe gaten in hout, beton en pleisterwerk.
- Reparaties zijn gemakkelijk in 1 keer te vullen en nagenoeg krimpvrij.

TOEPASSING en ONDERGROND:
Steenachtige ondergronden, Stucwerk, gips, Styropor en Hardschuim



GEBRUIK	Binnen
VULDIEPTE	1-50 mm
DROOGTIJD	ca. 2 uur
KLEUR	wit
INHOUD	90 gram



Houtplamuur

- Gebruiksklare houtplamuur voor het eenvoudig vullen van kleine beschadigingen en oneffenheden in houten ondergronden.

TOEPASSING en ONDERGROND:
Hout



GEBRUIK	Binnen
VULDIEPTE	1-5 mm
DROOGTIJD	ca. 2 uur
KLEUR	wit
INHOUD	300 gram



MDF plamuur

- MDF plamuur is geschikt voor het vullen en repareren van oneffenheden in MDF.

TOEPASSING en ONDERGROND:
MDF



GEBRUIK	Binnen
VULDIEPTE	1-10 mm
DROOGTIJD	ca. 2 uur
KLEUR	wit
INHOUD	300 gram



Snelplamuur

- Snelplamuur is geschikt voor het snel vullen en egaliseren van oneffenheden op vrijwel alle ondergronden.

TOEPASSING en ONDERGROND:
Steenachtige ondergronden, Stucwerk, gips, hout, metaal



GEBRUIK	Binnen
VULDIEPTE	1-5 mm
DROOGTIJD	ca. 1 uur
KLEUR	wit
INHOUD	300 gram



Reparatieplamuur BINNEN

- Universele reparatieplamuur voor binnen. Geschikt voor vrijwel alle ondergronden.
- Vult in 1 keer en is krimpvrij.

TOEPASSING en ONDERGROND:
Steenachtige ondergronden, Stucwerk, gips



GEBRUIK	Binnen
VULDIEPTE	2-10 mm
DROOGTIJD	ca. 2 uur
KLEUR	wit
INHOUD	300 gram



Reparatieplamuur BUITEN

- Universele reparatieplamuur voor buiten.
- Geschikt voor vrijwel alle ondergronden.
- Vult in 1 keer en is krimpvrij.

TOEPASSING en ONDERGROND:
Steen, beton, gips



GEBRUIK	Buiten
VULDIEPTE	2-10 mm
DROOGTIJD	ca. 2 uur
KLEUR	wit
INHOUD	300 gram





Sierpleister vuller

- Universele vuller voor sierpleisters.
- Kan gemakkelijk worden verwerkt en is nagenoeg krimpvrij

TOEPASSING en ONDERGROND:
Structuurbehang, Raufaser behang, geschuurd stucwerk



GEBRUIK	Binnen
VULDIEPTE	2-20 mm
DROOGTIJD	ca. 2 uur
KLEUR	gebroken wit
INHOUD	300 gram



Wand – wit muurherstel

- Bijzonder geschikt voor het herstellen van vlekken en andere vervuilingen op muren en behang.
- Snelle en praktische verwerking.
- Dankzij de doseerspons direct te gebruiken

TOEPASSING en ONDERGROND:
Toepasbaar op steen en behang



GEBRUIK	Binnen
DROOGTIJD	Schuurbaar na 1-2 uur
KLEUR	wit
INHOUD	300 gram



Lak plamuur

- Voor het spiegelglad repareren van krasjes en kleine lak-beschadigingen.
- Creëren van een fijner en minder absorberend oppervlak, poriën sluiten en onregelmatigheden glad maken

TOEPASSING en ONDERGROND:
Hout



GEBRUIK	Binnen
VULDIEPTE	0-1 mm
DROOGTIJD	Schuurbaar na 30 min.
KLEUR	wit
INHOUD	250 gram





Woodcap® Renoplast binnen



- Celluloseversterkte gipsplamuur voor binnen.
- Produceert gladde, spanningsvrije oppervlakken voorafgaand aan behangen of schilderen.
- Uitermate geschikt voor het vullen van scheuren en gaten in pleisterwerk en metselwerk, voor het voegen van gipsplaten.

TOEPASSING:
Voor binnen gebruik op gips, steen, beton, cellenbeton, metselwerk, enz.

MENGVERHOUDING:
1 kg plamuur met 650 ml water

GEBRUIK	Binnen
VULDIEPTE	0-50 mm
VERWERKINGSSTIJD	60 min.
DROOGTIJD	Afhankelijk van de laagdikte
KLEUR	wit
INHOUD	5 kg
RENDEMENT	1 kg per 1m ² met 1 mm laagdikte

Woodcap® Renoplast premium



- Wit, kunstharversterkt, fijn vulmiddel op basis van speciaal cement voor het veilig verwerken van kritische binnenoppervlakken.

TOEPASSING:
Voor het repareren, gladmaken en coaten van binnenoppervlakken zoals muren en plafonds. Uitermate geschikt voor toepassing op dispersieverflagen, glasvezelbehang, structuurpleister van kunsthar, oliebasis, geglazuurde tegels en soortgelijke niet-zuigende ondergronden evenals voor toepassing op minerale ondergronden (beton, gipspleister, kalk- en cementpleister, cellenbeton, steen).

MENGVERHOUDING:
1 kg plamuur met 500 ml water

GEBRUIK	Binnen
VULDIEPTE	0-100 mm
VERWERKINGSSTIJD	40 min.
DROOGTIJD	Afhankelijk van de laagdikte
KLEUR	wit
INHOUD	5 kg
RENDEMENT	1 kg per 1m ² met 1 mm laagdikte

Woodcap® Renoplast Fill & Finish



- Allround, gebruiksklare lichtgewicht witte plamuur voor binnenoppervlakken.

TOEPASSING:
Voor het gladmaken van pleisterwerk, beton, cellenbeton en metselwerk en voor het volvlakkig plamuren van gipskartonplaten in oppervlaktekwaliteit Q3-Q4.

MENGVERHOUDING:
Ready to use

GEBRUIK	Binnen
VULDIEPTE	0-100 mm
VERWERKINGSSTIJD	60 min.
DROOGTIJD	Afhankelijk van de laagdikte
KLEUR	wit
INHOUD	6 kg
RENDEMENT	1 kg per 1m ² met 1 mm laagdikte





Woodcap® HF-74 Freesmachine

- Krachtige freesmachine voor het gemakkelijk frezen van o.a. houtrot en beschadigd hout alvorens houtrenovaties uit te voeren.
- De machine beschikt over een Slowstart-stop systeem waarmee veilig en nauwkeurig kan worden gewerkt.
- Het regelbare toerental zorgt voor optimale bediening en gebruikersgemak.
- In robuuste koffer, compleet met PBM materiaal en set van 3 houtfreesjes

VERMOGEN	750 Watt
RPM	10.000 tot 30.000
MAX Ø FREES	25 mm
MAX Ø SPANTANG	6 mm
GEWICHT	1,7 kg



Woodcap® Houtrot Frezen

- Professionele hardmetalen frezen voor het uifrezen van noesten, windscheuren, openstaande verbindingen en houtrot in hout.
- Door de meervoudige snijvlakken kan een precies en strak freesresultaat worden behaald en zorgt het voor een splintervrije ondergrond.



bolkopfrees
Ø 6 mm

Bolkopfrees met diameter van 6 mm met 6-snijvlakken van hardmetaal, voor het uifrezen van openstaande verbindingen, scheuren, naden en aansluitvoegen in hout. Door het (open)frezen van naden en scheuren worden de aanhechtvlakken schoon en kan de elastische houtrotvuller met voldoende volume worden aangebracht. Afmeting groef Ø 6 mm, schacht Ø 6 mm.



bolkopfrees
Ø 10 mm

Bolkopfrees met een diameter van 10 mm met 6-snijvlakken van hardmetaal, voor het uifrezen van openstaande verbindingen, scheuren, naden en aansluitvoegen in hout. Door het (open)frezen van naden en scheuren worden de aanhechtvlakken schoon en kan de elastische afdichtingsmassa met voldoende volume worden aangebracht. Afmeting groef Ø 10mm, schacht Ø 6 mm.



sovereinfrees
Ø 10 mm

Sovereinfrees met een diameter van 10 mm met 6-snijvlakken van hardmetaal, voor het uifrezen van grote houtrotschades en hoekverbindingen. Door het (open)frezen van de hoekverbinding wordt houtrot verwijderd en worden de aanhechtvlakken schoon en kan de elastische afdichtingsmassa met voldoende volume worden aangebracht. Afmeting groef Ø 10 mm, schacht Ø 6 mm.



Ø SCHACHT FREES	6 mm
LENGTE FREES	60 mm
MATERIAAL	Hard metaal
VERPAKKING	- per stuk - per 5 stuks - assorti (3 st.): 6, 10 en 10 mm

Ook leverbaar als complete set:
30, 50, 100, 150 mm





Soft-grip modellermes 30 mm

- Uniek vormgegeven RVS-modellermessen voor het snel aanbrengen en modelleren van 1-componenten en 2-componenten vulmiddelen en plamuren.

TOEPASSING:
voor een optimale bewegingsvrijheid bij het opbouwen van een reparatie

MES BREEDTE	30 mm
MATERIAAL	RVS



Soft-grip modellermes 50 mm

- Uniek vormgegeven RVS-modellermessen voor het snel aanbrengen en modelleren van 1-componenten en 2-componenten vulmiddelen en plamuren.

TOEPASSING:
Voor het mengen van 2-componenten vulmiddelen zoals Woodfill, Flexipox SD of XT

MES BREEDTE	50 mm
MATERIAAL	RVS



Soft-grip modellermes 100 mm

- Uniek vormgegeven RVS-modellermessen voor het snel aanbrengen en modelleren van 1-componenten en 2-componenten vulmiddelen en plamuren.

TOEPASSING:
Voor het zetten van een kleine hoekreparatie

MES BREEDTE	100 mm
MATERIAAL	RVS



Soft-grip modellermes 150 mm

- Uniek vormgegeven RVS-modellermessen voor het snel aanbrengen en modelleren van 1-componenten en 2-componenten vulmiddelen en plamuren.

TOEPASSING:
voor het zetten van een grote hoekreparatie

MES BREEDTE	150 mm
MATERIAAL	RVS



Soft-grip multitool

- Uniek vormgegeven RVS-multitool

TOEPASSING:
Uitstekend voor het schoonkrabben van ondergronden, openen van verblikken, verwijderen van spijkers en nog heel veel meer.

GEBRUIK	universeel
MATERIAAL	RVS



Mengplateau

- Flexibel kunststof mengplateau voor het mengen van 2-component vulmiddelen..

TOEPASSING:

Plateau voor contaminatie-vrij mengen van met name 2-component vulmiddelen

MATERIAAL	kunststof
KLEUR	wit
AFMETING	30x30 cm



Reinigingsdoekjes

- Industriële cleaning wipes voor het gemakkelijk reinigen van gereedschap en verwijderen van niet uitgeharde kit, olie, vetten, porschuimen en vulmiddelen.

TOEPASSING:

Nagenoeg alle ondergronden

VERPAKKING	afsluitbare bus v.v. handige dispenser
INHOUD	100 wipes



Veiligheidsbril

- Veiligheidsbril welke gebruikt kan worden in combinatie met de Woodcap HF-74 freesmachine. Door de verstelbare pootjes is de bril in afmeting te stellen.

MATERIAAL	kunststof
KLEUR	zwart
INHOUD	per stuk



Tuitensnijder

- De Woodcap® tuitensnijder is zeer geschikt voor het veilig openen van kit en epoxy kokers. Door het slimme ontwerp kan je naast het openen van kokers ook kittuiten veilig op de gewenste lengte afsnijden.

VERPAKKING	bliester
KLEUR	grijs
INHOUD	per stuk



Paint inspector

- De Paint Inspector is een complete set voor het uitvoeren van hechtingsproeven op schilderwerk.
- De hechtingstesten dienen te worden uitgevoerd met hechtingstape (hechting ca. 10N/25mm) en een scherp (afbreek)mes.
- Geschikt voor het bepalen van de volgende parameters: Natte laagdikte, Hechting, Adhesie, Dekvermogen, Uitzakken verf (lopersvorming), Radius en Glasdikte.
- Voldoet aan EN ISO 2409 2003



VERPAKKING	kunststof koffer
KLEUR	grijs
INHOUD	tape, scale en afbreekmes





Woodcap® Moisture master D6

- De D6 is een nauwkeurige, non-destructieve vochtmeter met grafisch display.
- Voor de meest voorkomende houtsoorten.

EIGENSCHAPPEN:

- Met 12 voorgeprogrammeerde houtsoorten
- Indicatieve meting van beton en gipspleister
- Waardeoordeel vochtgehalte: droog / vochtig / nat
- Automatische temperatuur compensatie
- Roteerbaar display



Woodcap® Moisture master BM4

- De BM4 is een non-destructieve digitale vochtmeter voor bouwstoffen.
- Ook geschikt voor metingen in zacht en hardhout.
- Waardeoordeel vochtgehalte droog / vochtig / nat.
- Roteerbaar display.

EIGENSCHAPPEN:

- Met 5 voorgeprogrammeerde bouwstoffen: Cement, anhydriet, gips, beton en mortel.



Woodcap® Moisture master PM2

- De PM2 is een professionele digitale vochtmeter voorzien van meetpennen en een grafisch display.

EIGENSCHAPPEN:

- Met 12 voorgeprogrammeerde houtsoorten
- Waardeoordeel vochtgehalte: droog / vochtig / nat
- Instelbare temperatuur compensatie
- Roteerbaar display



Woodcap® Color master CM2

- De CM2 is een geavanceerde kleurenmeter met grafisch display.
- Waarde in RGB of CIELAB.
- Meting dmv contrastmeting.

EIGENSCHAPPEN:

- Beschikt over kleurpalletten: RAL Classic, RAL effect, Ral Design, Sikens 505, NCS, Pantone, PPG the voice of color, PPG chromatic, Caparol 3D system-plus.





Woodcap® RH20 Hygro master

- Handheld digitale temperatuur hygrometer met overzichtelijk display. De RH20 Hygro master is een robuuste en eenvoudig te gebruiken thermo hygrometer. De luchtvochtigheid, luchttemperatuur en het daaruit berekende dauwpunt worden overzichtelijk weergegeven.
- Kenmerken:
 - Groot verlicht LCD display
 - Alle waarden in één oogopslag
 - Automatische dauwpuntsberekening
 - Afneembare, schroefbare sensor

TOEPASSING:

Bepalen van dauwpunt, relatieve luchtvochtigheid, luchttemperatuur.

TEMPERATUURBEREIK	-10°C tot 50°C. +/- 0,3°
LUCHTVOCHTIGHEID	5% t/m 99% +/- 2%
DAUWPUNTBEREKENING	volautomatisch
DAUWPUNT-ARM	<3°C bij dauwpunt
SENSOREN	afneembaar, schroefbaar
VOEDING	2x AA-batterij
GEBRUIKSDUUR	ca. 20 uur (met volle batterijen)



Woodcap® RHD21 Dew master

- De RHD210 is een eenvoudig te gebruiken dauwpuntmeter met ingebouwde infrarood oppervlakte temperatuursensor. De luchtvochtigheid, luchttemperatuur en het daaruit berekende dauwpunt worden overzichtelijk weergegeven. Op de rugzijde van de meter bevindt zich de ingebouwde oppervlaktesensor waarmee razendsnel en contactloos de oppervlaktetemperatuur kan worden gemeten.
- Kenmerken:
 - Groot verlicht LCD display
 - Alle waarden in één oogopslag
 - Contactloze IR-temperatuur sensor op achterzijde.
 - Automatische dauwpuntsberekening
 - Afneembare / schroefbare sensor

TOEPASSING:

Bepalen van dauwpunt, oppervlakte temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, luchttemperatuur.

TEMPERATUURBEREIK	-10°C tot 50°C. +/- 0,3°
LUCHTVOCHTIGHEID	5% t/m 99% +/- 2%
DAUWPUNTBEREKENING	volautomatisch
DAUWPUNT-ARM	<3°C bij dauwpunt
SENSOREN	afneembaar, schroefbaar
VOEDING	2x AA-batterij
GEBRUIKSDUUR	ca. 20 uur (met volle batterijen)







Legnostuk

- Legnostuk is een twee-componenten epoxy vulmiddel.
- Legnostuk is sneldrogend en heeft een uitstekende hechting op alle houtsoorten.
- Het product is erg stevig en kan in grote lagen worden aangebracht zonder uit te zakken.
- Na uitharding kan het perfect geschuurd en machinaal bewerkt worden, zoals in de houtindustrie gebeurt.
- Legnostuk is overschilderbaar met de meeste verfsystemen.

TOEPASSING:

Alle houtsoorten.
Voor het vullen en repareren van knoesten en beschadigingen in hout en parket.

MENGVERHOUDING	1-op-1
VULDIEPTE	3 - 25 mm
VERWERKINGSTIJD	6-8 minuten bij 20°C / 65% R.H.
DROOGTIJD	1 uur
KLEUR	Elke gewenste RAL kleur
INHOUD	op verzoek



UV Stuk Tixo

- UV Stuk Tixo is een houtvulmiddel op basis van polyester, dat uithardt onder invloed van UV licht.
- Het product is geurloos en door een snelle uitharding kan hout direct worden gestapeld.
- UV stuk tixo is daarmee zeer geschikt voor industriële parketfabrieken, die beschikken over een UV straat.

TOEPASSING:

Alle houtsoorten.
Voor het vullen en repareren van knoesten en beschadigingen in hout en parket.

MENGVERHOUDING	Naar rato van gewicht 100 : 2
VULDIEPTE	Tot 5 mm
VERWERKINGSTIJD	1 uur
DROOGTIJD	direct
KLEUR	Elke gewenste RAL kleur
INHOUD	op verzoek



UV Stuk Industrial

- UV Stuk Industrial is een houtvulmiddel op basis van polyester dat uithardt onder invloed van UV licht.
- Het product is geurloos en door een snelle uitharding kan hout direct worden gestapeld.
- UV stuk industrial is daarmee zeer geschikt voor industriële parketfabrieken die beschikken over een UV-sstraat.
- Het product heeft een lange potlife waardoor er langer mee te werken is

TOEPASSING:

Alle houtsoorten.
Voor het vullen en repareren van knoesten en beschadigingen in hout en parket.

MENGVERHOUDING	Naar rato van gewicht 100 : 2
VULDIEPTE	Tot 5 mm
VERWERKINGSTIJD	1 uur
DROOGTIJD	direct
KLEUR	Elke gewenste RAL kleur
INHOUD	op verzoek



Plastuk LV

- Plastuk LV is een twee-componenten vulmiddel dat zich kenmerkt door een lage viscositeit. Hierdoor is het product gemakkelijk te verwerken en zijn knoesten en beschadigingen zeer goed te vullen, ook met geautomatiseerde vulsystemen. Na uitharding kan het product net zo worden bewerkt als hout en is het overschilderbaar met elk gewenst verfsysteem.

TOEPASSING:

Alle houtsoorten.
Voor het vullen en repareren van knoesten en beschadigingen in hout en parket.

MENGVERHOUDING	3% verharder i.c.m. doseerpistool
VULDIEPTE	3 - 30 mm
VERWERKINGSTIJD	7-9 minuten
DROOGTIJD	2 uur
KLEUR	RAL 8028 of RAL kleur op aanvraag
INHOUD	op verzoek


	TOEPASSING			LOCATIE		LAAGDIKTE in mm	MENG- VERHOUDING op basis van gewicht	VERWERKINGS- TIJD (in min.) bij 20°C en 65% rlv.
	voorbehandelen en reinigen	plamuren, vullen en repareren	hout renovatie	BINNEN	BUITEN			
Woodfill		●	●	●	●	3 - 30 mm	1 op 15-18	10 tot 30
Woodfill Express		●	●	●	●	3 - 30 mm	1 op 10	6
All Fill		●	●	●	●	3 - 30 mm	1 op 15-18	10 tot 30
Polyester plamuur		●		●	●	1 - 25 mm	max. 5%	4 tot 6
Plastuk		●	●	●	●	3 - 30 mm	1 op 15-18	10 tot 30
Perfect Finish		●		●	●	0 - 50 mm	1 op 1	6 tot 8
Rapidox		●	●	●	●	1 - 20 mm	1 op 1	7 tot 8
Flexipox SD	●	●	●	●	●	5 - 50 mm	1 op 1	10 tot 15
Flexipox XT	●	●	●	●	●	5 - 150 mm	1 op 1	20 tot 30
Woodfix blauw	●	●		●	●	nvt	1 op 1	30
Woodcap Lichtgewicht Allesvuller		●		●		5 - 50 mm		
Woodcap Houtplamuur		●		●		1 - 10 mm		
Woodcap MDF plamuur		●		●		1 - 10 mm		
Woodcap Reparatieplamuur- BINNEN		●		●		2 - 10 mm		
Woodcap Reparatieplamuur- BUITEN*		●		●	●	2 - 20 mm		
Woodcap Snel plamuur		●		●		1 - 5 mm		
Woodcap Sierpleister vuller		●		●		2 - 20 mm		
Woodcap Wand-wit muurherstel		●		●		1 mm		
Woodcap Lakplamuur*		●		●	●	0 - 1 mm		
MultiFill*		●		●	●	5 - 50 mm		
Renoplast binnen				●		0 - 50 mm	650 ml water per 1 kg	60
Renoplast Premium				●		0 - 100 mm	500 ml per 1 kg	40
Renoplast Fill & Finish				●		0 - 100 mm	ready mix	60
Legno stuk		●		●		3 - 25 mm	1 op 1	6 tot 8
UV stuk Tixo		●		●		1 - 5 mm	100 tot 2	60
UV stuk Industrial		●		●		1 - 5 mm	100 tot 2	60
Plastuk LV		●		●		3 - 30 mm	3% verharder icm doseerpistool	7 tot 9

* mits overschilderd

DROOGTIJD	TOEPASBAARHEID								VOOR REPARATIE VAN				
	HOUT	STAAL	STEEN	BETON	STUCWERK	GIPS	minerale ondergrond	niet-zuigende ondergrond	nerven en kleine oneffenheden	kleine gaten, schroef-/spijkergaten	scheuren	grote gaten	houtrot
60 - 90 min.	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
30 min.	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
60 - 90 min.	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
20 - 30 min.	•	•	•	•	•	•			•	•			
60 min.	•	•	•	•	•	•			•	•	•		
30 min.	•	•	•	•					•	•	•		
30 min.	•	•	•	•					•	•	•		
4 uur	•	•	•	•						•	•	•	
8 uur	•	•	•	•						•	•	•	
2 uur	•	•	•	•									•
2 uur	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	
2 uur	•								•	•	•		
2 uur			•	•	•	•	•		•	•	•		
2 uur			•	•	•	•	•		•	•	•		
2 uur	•		•		•	•			•	•	•		
2 uur					•	•			•	•	•		
2 uur	•		•		•	•			•	•	•		
2 uur	•	•							•	•			
2 uur	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1 uur	•								•	•	•		
direct	•								•	•	•		
direct	•								•	•	•		
2 uur	•								•	•	•		

“Goed presenteren is omzet genereren!”

Alle producten van Woodcap kunnen worden geleverd met een maatwerk display en POS materiaal voor efficiënte verkoopondersteuning. Met de juiste presentatie komen producten pas écht tot hun recht en dit werkt positief op de verkoop.

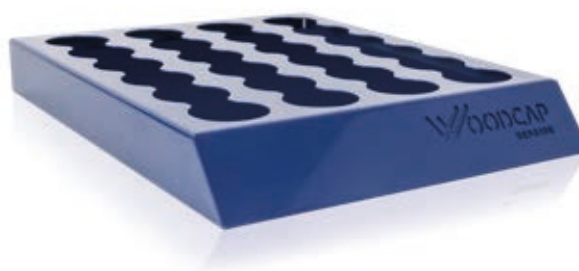


Naast de displays en POS materialen van Woodcap kunnen ook (roll-up) banners naar wens worden ingevuld, bijvoorbeeld met uw eigen bedrijfslogo.

Zo bieden we net dat beetje extra. Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.



Scan de QR-code voor
een up-to-date versie
van deze catalogus:



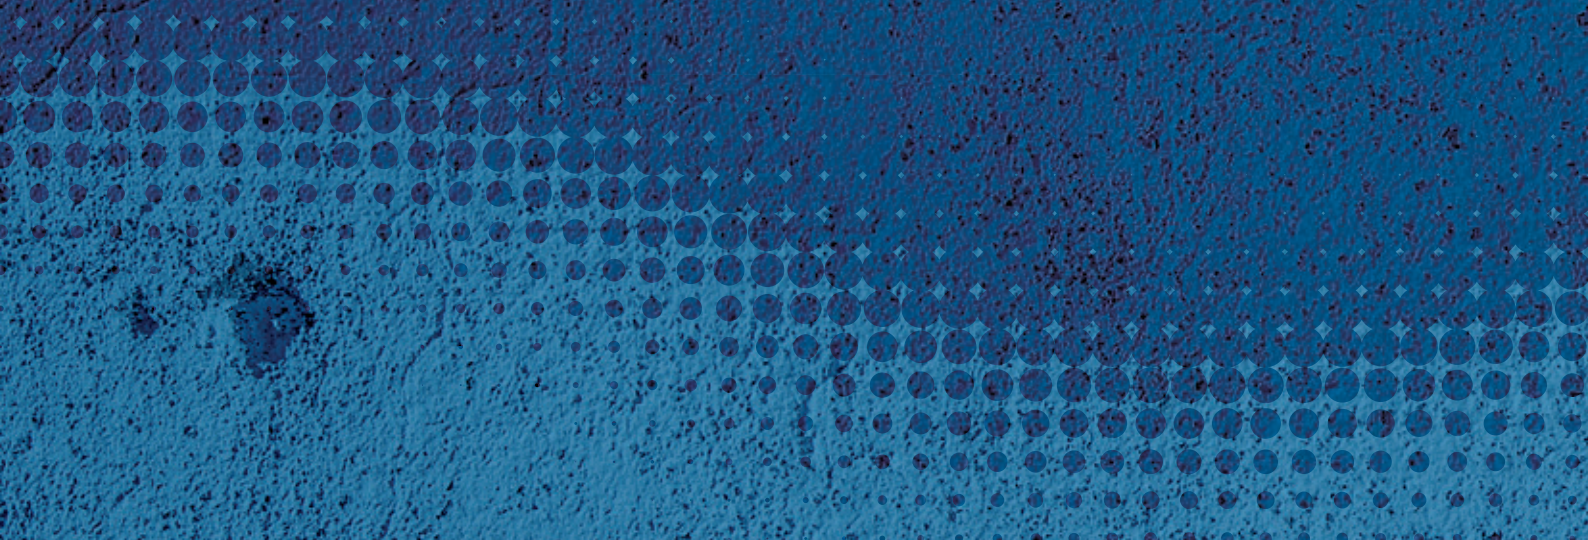

KöhlerWoodcap[®]
specialist in beglazingsmateriaal & houtrenovatie

Bovendijk 196, 3045 PD Rotterdam, The Netherlands +31 (0)10 27 80 880 www.kohlerwoodcap.nl

VERSIE: 2024 - 01